


Dzwonek video 1080P

Instrukcja obsługi

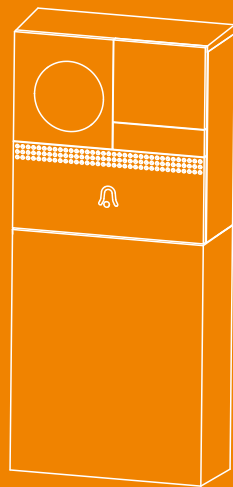

Poznaj swój dzwonek do drzwi

Twój nowy dzwonek do drzwi video jest początkiem zabezpieczeń w całym obiekcie. Teraz zawsze będziesz połączony z domem, abyś mógł czuwać nad swoją własnością i odbierać sygnał z drzwi skądkolwiek. Zobacz, kto jest u Twoich drzwi, zapobiegaj przestępstwom i chroń swój dom - wszystko z telefonu, tabletu lub komputera.



Zawartość

Jeśli czegoś brakuje, wróć do miejsca zakupu.



1C



Konwerter napięcia



Folia



Skrzynka akumulatora




Zasilacz



USB kabel




Szpilka



Śruby (4 rodzaje)



Instrukcja



Przejściówki




Taśma klejąca





Specyfikacja

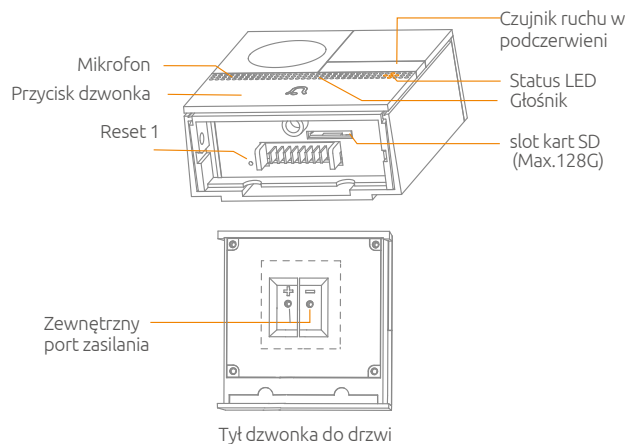

Wskazania i przyciski LED


No	Nazwa	Funkcja
1	 Status LED	Czerwone światło świeci ciągłym światłem: sieć kamery jest nieprawidłowa (lub ładuje się) Czerwone światło miga: oczekiwanie na połączenie WiFi, lub aktualnie połączenie (szybsze miganie) Niebieskie światło świeci ciągłym: aparat działa prawidłowo (lub bateria jest w pełni naładowana.)
	 Przycisk dzwonka	Naciśnij przycisk, aby aktywować dzwonek do drzwi
	Przycisk reset	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund za pomocą szpilki, aby zresetować dzwonek (nie można odłączyć dzwonka od konta)

Naładuj baterię

Najpierw całkowicie naładuj akumulator, podłączając go do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla.

Włóż baterię

Po naładowaniu włóż baterię do dolnej części dzwonka, aż usłyszysz kliknięcie.

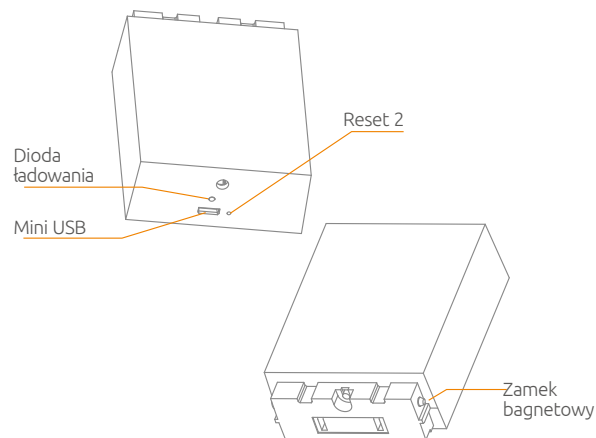



Konfiguracja aplikacji

Pobieranie aplikacji mobilnych

Wprowadź słowo kluczowe „Smart Life” na smartfonie, aby pobrać aplikację ze sklepu Apps lub Google Play.



Smart Life

Sieć Wi-Fi: 2,4 GHz (802.11 b / g / n).

Wymagania dotyczące systemu iOS: iPhone 4S lub nowszy z systemem iOS 8 lub nowszym.

Wymagania ANDROID: Android 4.0 lub nowszy.

Utwórz konto


Stuknij w „Zarejestruj” i wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć konto dla swoich urządzeń.



Dodaj urządzenie

1. Wybierz lokalizację, z której będzie korzystała aplikacja np. „Pokój dzienny” z tego miejsca będziesz otrzymywać powiadomienia. Następnie dotknij  lub “+” lub . Wybierz 

All devices




Dodaj urządzenie




Smart Kamera

i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji

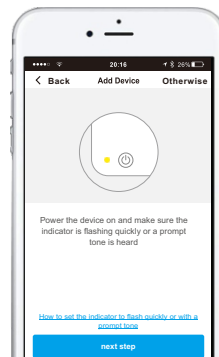

2. Wprowadź hasło WiFi i kliknij „Potwierdź”, zeskanuj kod QR za pomocą aparatu. Kliknij „Słyszałem sygnał”, gdy urządzenie wyda dźwięk „dong dong dong”.

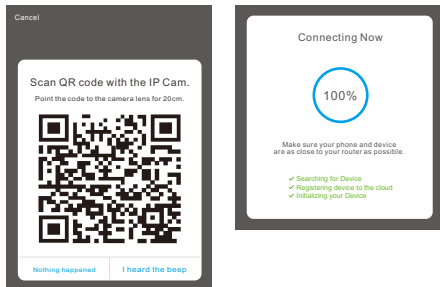

Uwaga: Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia zostanie ono automatycznie zablokowane. Silnik w skrzynce akumulatora wyda dźwięk. Najpierw kliknij przycisk „Kliknij, aby odblokować akumulator”, a następnie odłącz akumulator



Wypróbuj to!


1. Po ustawieniu, naciśnij przycisk z przodu dzwonka, aby zobaczyć wideo z kamery w aplikacji „Smart Life”.
2. Zainstaluj dzwonek na ścianie.



Instalacja


Wybierz wysokość instalacji

Zainstaluj dzwonek do drzwi cztery stopy nad ziemią, aby uzyskać optymalną wydajność.

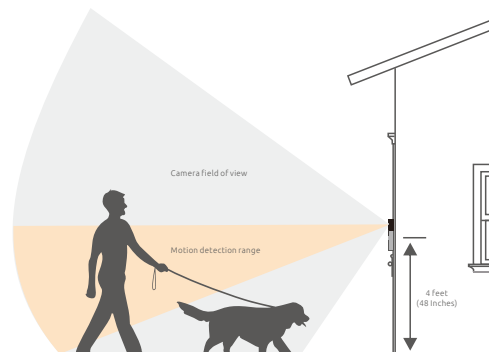


Instalacja - Przygotowywanie


1. Usuń dwustronny klej z tyłu arkusza folii. Zakryj połączenie interfejsu zasilania z tyłu hosta dzwonka.



2. Zrób otwory w ścianie i wstaw kołek.



3. Przymocuj wspornik do ściany za pomocą śrub.




Uwaga: Jeśli instalujesz dzwonek na drewnie, pomiń ten krok i przykręć wspornik na wkręty do drewna

Tryb zasilania

1. Podłącz przewody (opcjonalnie)


Podłącz przewody wychodzące ze ściany do przejściówek. Oba przewody można podłączyć do dowolnego wejścia. Kolejność nie ma znaczenia

Krok 1: Każdy kabel wejściowy (AC8 ~ 24V) podłącz do przewodów wychodzących ze ściany.

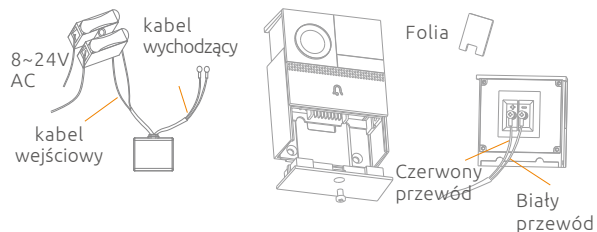


Uwaga: czerwony przewód łączy „+”, biały łączy „-”.


2. Wyjmij dwustronny klej z tyłu arkusza folii. Zakryj położenie interfejsu zasilania z tyłu hosta dzwonka.

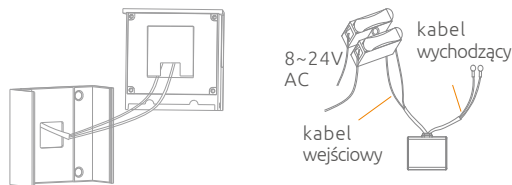

3. Zainstaluj dolne drzwiczki jednostki głównej dzwonka i przymocuj ją śrubami.




4. Wyciągnij kabel zasilający z centralnego otworu wspornika i powoli włóż dzwonek do drzwi, jak pokazano na powyższym rysunku (uważaj na palce).




Uwaga: czerwony przewód łączy „+”, biały łączy „-”.

Tryb zasilania bateryjnego


1. Zdejmij dolną pokrywę dzwonka i wspornik.



2. Zatrzaśnij dzwonek w uchwycie

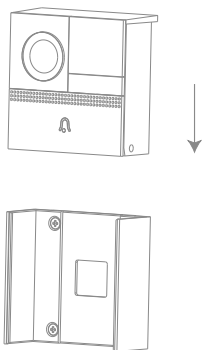


3. Wyrównaj pojemnik na baterie z zamkiem bagietowym i wciśnij pojemnik na baterie





Aplikacja mobilna

Spowoduje to przejście do panelu urządzenia, w którym można zmienić ustawienia i uzyskać dostęp do różnych funkcji.

Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś naciśnie przycisk z przodu dzwonka.

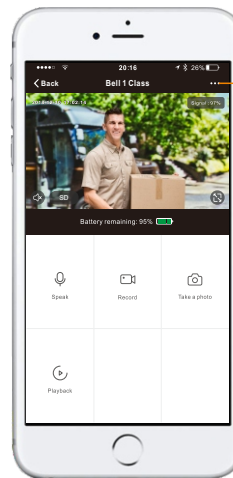

Wejdź na stronę ustawień „Podstawowe funkcje” i kliknij „Odblokuj baterię”, aby odblokować ją automatycznie. Po zakończeniu pracy silnika można wyjąć pojemnik na baterie.





Zdalne budzenie

Dzwonek będzie w trybie uśpienia, aby oszczędzać energię, możesz mieć podgląd w aplikacji i mieć zdalne budzenie do monitorowania po 3-4 sekundach.



Wiadomość

Możesz nagrać wiadomość o długości 30 sekund, aby zagrać, gdy ktoś przyjdzie odwiedzić, ale odmówi odpowiedzi.



Udostępnione urządzenia

Możesz udostępnić dostęp do dodatkowych użytkowników po prostu wprowadzając ich numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.



Alarm niskiego poziomu baterii

Możesz ustawić próg alarmu niskiego poziomu naładowania baterii w aplikacji telefonu. Proóg jest ustawiony na minimum 10% i maksymalnie 50%. Gdy moc baterii dzwonka jest niższa niż ustawiony próg, aplikacja otrzyma alert.



Blokada baterii

Po podłączeniu akumulatora zostanie natychmiast zablokowany. Użytkownik musi odblokować pole baterii w ustawieniach aplikacji. Jest ważny przez 30 sekund.



Ustawienia ruchu

Wybierz Ustawienia ruchu, aby włączyć i dostosować czułość wykrywania ruchu. Alarmy ruchu to powiadomienia, które otrzymujesz po wykryciu ruchu.




Zdarzenie wideo

Gdy gość zadzwoni, zostanie wykryty dzwonek lub ruch, dzwonek zarejestruje 20-sekundowy film i można odtwarzać za pośrednictwem aplikacji.

Odpowiadający przy Twoich drzwiach

Po skonfigurowaniu dzwonka do drzwi. Gdy wielu użytkowników jest połączonych z dzwonkiem do drzwi, wszyscy użytkownicy będą powiadamiani o każdej aktywności za pomocą powiadomień push i będą mogli odbierać zdarzenia na żywo.

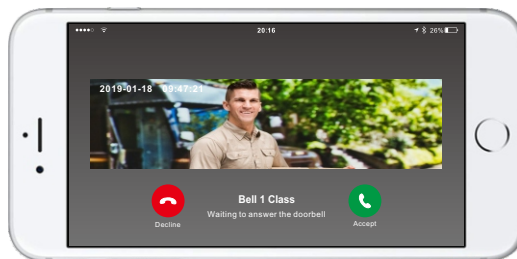

Możesz nacisnąć zaakceptować , aby odebrać dzwonek do drzwi i rozmawiać dwukierunkowo

Kiedy ktoś jest przy twoich drzwiach, Naciśnij "  " aby rozmawiać z gośćmi i słyszeć, co mają do powiedzenia.

Zdjęcia:
Snap Shot na stronie monitorowania.



Często Zadawane Pytania

P: W procesie sieciowym pasek postępu nie zawsze jest w 100%, dodać błąd?

Odp.: Ten aparat obsługuje tylko router wifi 2,4 GHz, upewnij się, że używasz routera 2,4 GHz. Potwierdź ponownie hasło wifi.

P: Dlaczego urządzenie nie identyfikuje karty SD?

Odp.: Zaleca się podłączenie karty SD po odcięciu zasilania. Sprawdź, czy karta SD jest normalnie dostępna, a format to FAT32. A karty TF nie można zidentyfikować, gdy środowisko internetowe nie jest dobre.

P: Dlaczego nie mogę uzyskać powiadomień za pomocą aplikacji na telefon komórkowy?

Odp.: Proszę potwierdzić, że aplikacja została uruchomiona na telefonie, a odpowiednia funkcja przypomnienia została otwarta; Zostało otwarte powiadomienie o wiadomości i potwierdzenie autoryzacji w systemie telefonu komórkowego.

P: Jak długo trwa ładowanie baterii?

Odp.: Po podłączeniu do ładowarki 1 A, w pełni naładuje się w ciągu około 5 godzin.

P: Czy otrzymam powiadomienie, gdy bateria w moim dzwonku jest niska?

O: Tak. Aplikacja zawiera ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii, a także wskaźnik poziomu naładowania baterii, który można sprawdzić w dowolnym momencie.

P: Co się stanie, jeśli moje osobiste połączenie Wi-Fi ulegnie awarii?

Odp.: W przypadku utraty przewodowego połączenia z Internetem dzwonek nie będzie mógł przysyłać danych audio i wideo do smartfonów i tabletów.

P: Jaka jest jakość dzwonka do drzwi wideo?

Odp.: Jakość wideo to 1080p HD.

P: Co się stanie, gdy dzwonek wideo wykryje ruch?

Odp.: Dzwonek wideo może wykrywać ruch do 2/3/4 metrów w celu uzyskania wysokiej / średniej / niskiej częstotliwości. Po wykryciu ruchu natychmiast otrzymasz powiadomienie wypychane na smartfonie, tablecie i komputerze, informując o aktywności na Twojej nieruchomości.

P: Czy dzwonek wideo może przechwytywać wyraźny materiał wideo nawet w nocy? Odp.: Tak, dzwonek posiada szereg diod LED IR, które oświetlają pole widzenia kamery, gdy w urządzeniu wykryty jest brak światła.

P: Jak długo może zabraknąć dzwonka do drzwi wideo z wewnętrznej baterii? Odp.: Podczas normalnego użytkowania dzwonki do drzwi mogą działać przez 3–6 miesięcy między ładowaniami baterii, w zależności od użytkowania i środowiska pracy. Czas gotowości może wynosić 10 miesięcy.